

TRI-ARMATUUR (sarruskarkass)

KASUTUSOTSTARVE


Tri-armatuur on sarruskarkass, mida kasutatakse koorikpaneelides, sillustes, kerg- ja vahelae kandetalades. Lisab konstruktsioonile jäikust ja töötab kandesõrestik-talana. Võimalik tellida ka tsinkkattega.





Sarruskarkass kandetalas




Sarruskarkass koorikpaneelis

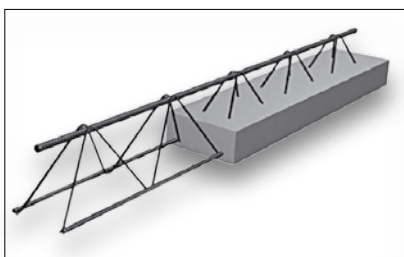

Sarruskarkass koorikpaneelis või kandetalas

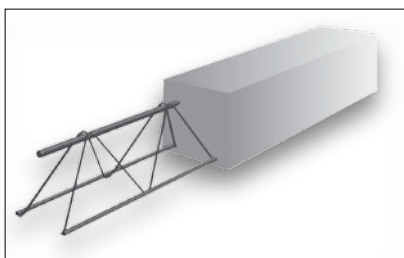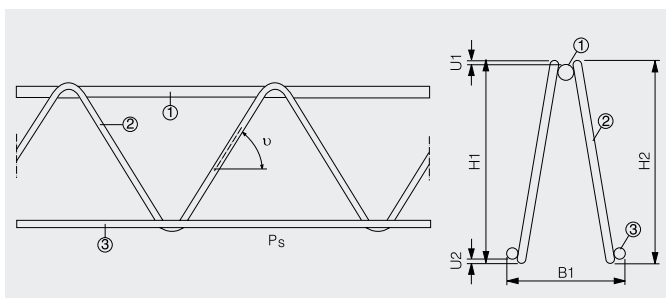

Sarruskarkass silluses

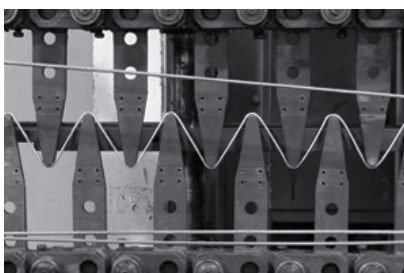

Sarruskarkass valmimas



Tri-armatuur (sarruskarkass)		
H2	Sarruskarkassi üldine kõrgus	110–300 mm
H1	Sarruskarkassi projektikõrgus	H1 + 5 mm
B1	Sarruskarkassi projektilaius	70–90 mm
1	Ülemine vöö	6–12 mm
2	Diagonaalid	5–6 mm
3	Alumine vöö	5–12 mm
Ps	Diagonaali samm	200 mm
L	Max pikkus	12 000 mm
U1	Sarruskarkassi üleulatus	1–10 mm
U2	Sarruskarkassi üleulatus	1–10 mm

