


# КЛАДОЧНАЯ АРМАТУРА

## НАЗНАЧЕНИЕ


Кладочная арматура представляет собой сварочную сетку лестничного типа, которая используется при армировании кладки в качестве работающей шовной арматуры. Изделие соответствует директиве строительных изделий ЕС (89/106/EMU) и выполняет требования европейского гармонизированного стандарта EN-845-3:2005+A1:2008.

Процесс затвердевания бетонных блоков и обусловленной этим усадки объёма продолжается также и после производства кладки. Внутренние напряжения, возникающие по причине усадки объёма и нагрузки на конструкцию, могут привести к растрескиванию кладки. Для предотвращения образования трещин рекомендуется использовать кладочные сетки. Для перехлёста кладочных сеток следует рассчитать напуск не менее 30 см. Также нужно следить за тем, чтобы места перехлёста не располагались вертикально на одной линии. Для достижения наилучшего решения конструкции обязательно проконсультируйтесь с проектировщиком!

A = ширина	
Изделие на складе	65, 115, 155, 200 мм

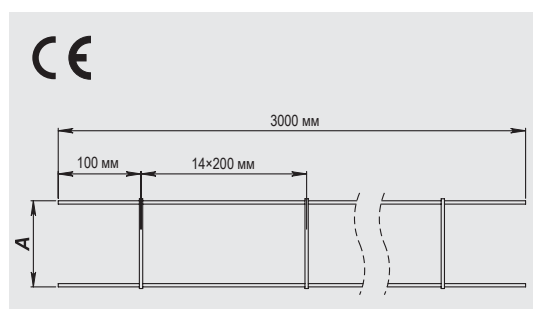

Обозначение CE обязательно!

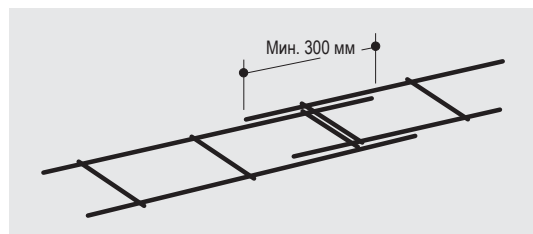

Перехлест на продлении мин 300 мм

