


KOLMIO-VINOANSAS (tankorakenne)

KÄYTTÖ


Kolmio-vinoansason eräänlainen raudituskehikko, jota käytetään filigran-paneeleissa, ovi- ja ikkunapaneeleissa ja välipohjien ja välikattojen kantavissa palkeissa. Parantaa rakenteiden jäykkyyttä ja toimii myös kantavana rakenteena. Voidaan tilata myös sinkittyinä.




Tankorakenne kantavana rakenteena

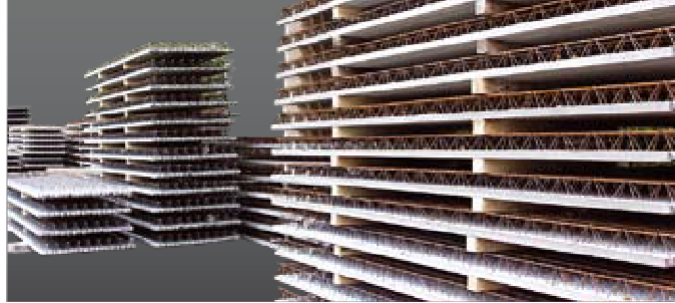


Raudoitustankorakenne filigran-paneelissa

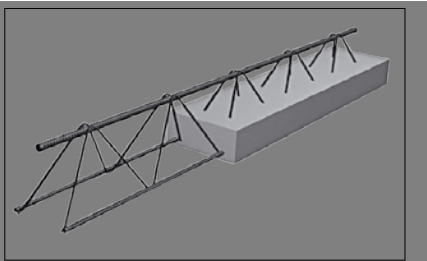

Tankorakenne filigran-paneelissa tai

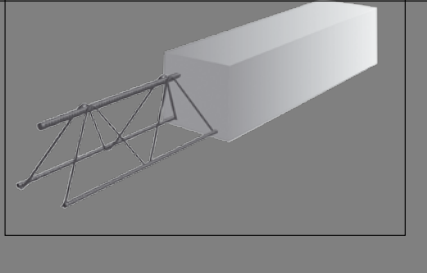

Rakenteilla oleva raudoitustankorakenne

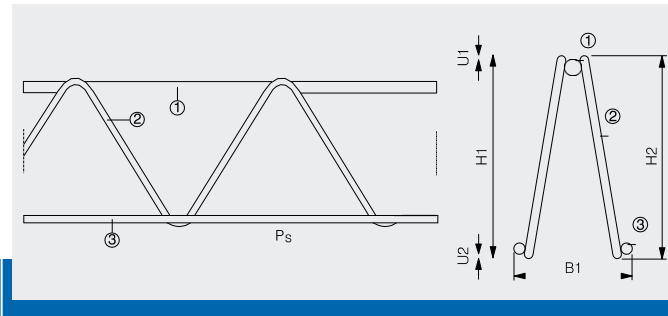

H2	Raudoitustankorakenteen korkeus	110–300 mm
H1	Raudoitustankorakenteen suunniteltu korkeus	H1 + 5 mm
B1	Raudoitustankorakenteen suunniteltu leveys	70–90 mm
1	Yläosa	6–12 mm
2	Halkaisijat	5–6 mm
3	Alaosa	5–12 mm
Ps	Etäisyys (halkaisija)	200 mm
L	Enimmäispituus	12 000 mm
U1	Raudoitustankorakenteen päällekkäisyys	1–10 mm
U2	Raudoitustankorakenteen päällekkäisyys	1–10 mm

