


# RAUDOITUSKOROKE



Piirros 1

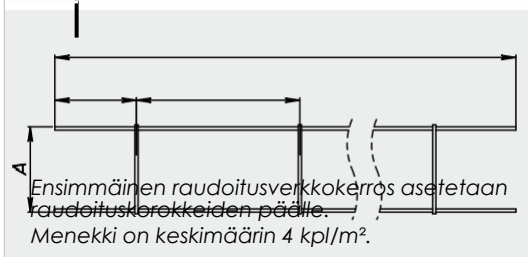

**KÄYTTÖTARKOITUS** Sopii nopeaan ja helppoon verkon tai suorien harjaterästen välisten etäisyyksien määrittämiseen. Takaa vakaan ja kestävä alustan betonivaluja varten.




3000 mm  
100 mm 14 x 200





Varastossa 31, 65, 115, 155, 205 mm

Tilattava 40, 50, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 160, 170, 180, 190 mm

Halkaisija 400 mm

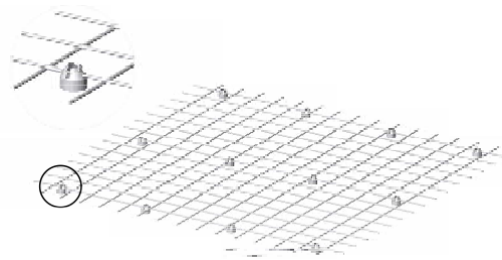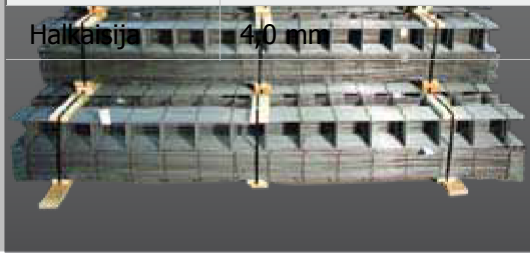


Taivuta raudoituskoroke pyöreäksi ja sido pääteräslangalla. Lopputuloksena on pyöreä raudoituskoroke, jonka halkaisija on 1 metri.

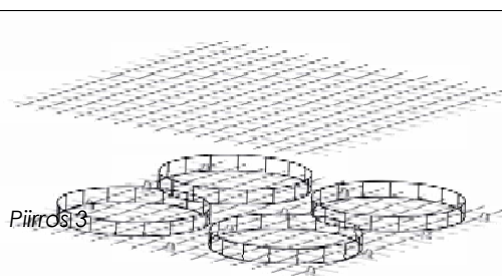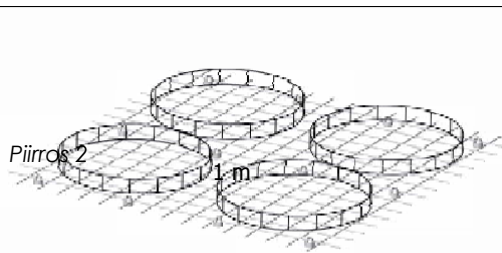

Raudoituskorokkeiden menekki 0,1 kpl/m<sup>2</sup>.  
Raudoituskorokkeen halkaisija on yksi metri.

Asettele raudoituskorokkeet (pyöreät) verkon päälle.  
Keskinäinen etäisyys 0,5 m. Raudoituskoroke sidotaan tarvittaessa.

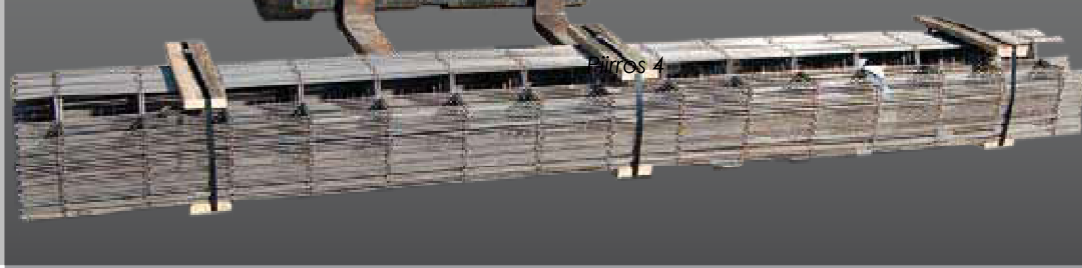

Piirros 4

*Laita ylempi raudoitusverkko  
raudoituskorokkeiden päälle. Sido koroke  
tarvittaessa verkkoon.*

Raudoituskorokkeet on pakattu suorina (3 m) kuljetusta ja tehokasta varastointia varten.