


DISTANTSKANDUR

KASUTUSOTSTARVE

Kiireks ja lihtsaks armatuurvõrgu või sirgete armatuurteraste vahekauguse fikseerimiseks. Tagab kindla ja stabiilse jalgealuse betoonivalu töödel.

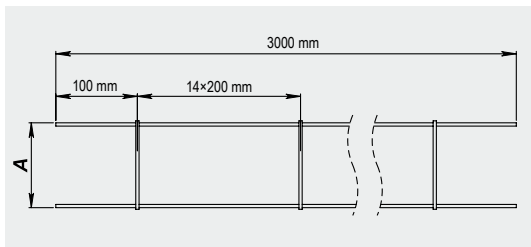


A = kõrgus

Laotoode	31, 65, 115, 155, 205 mm
Tellimisel	40, 50, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 160, 170, 180, 190 mm
Traadi diameeter	4,0 mm




Distant Skanduri keskmine kulu 0,5 tk ruutmeetri-le. Distant Skanduri diameeter on 1 meeter.

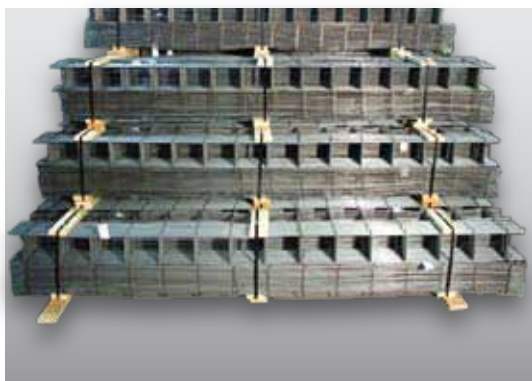

Transportimiseks ja kompaktsemaks ladustamiseks on distant Skandurid pakendatud sirgetena, pikkusega 3 meetrit.




Joonis 1

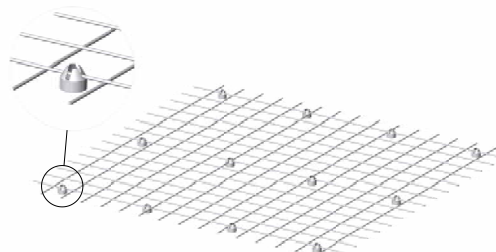


Esimene armatuurvõrgu kiht aseta armatuurikanduritele ("seened"), kulu umbes 4 tk ruutmeetri-le.

Joonis 2




Painuta distant Skandur ringiks ja seo otsad oma vahel sidumistraadiga kinni. Tekib ringikujuline armatuurkandur diameetriga 1 meeter.

Joonis 3

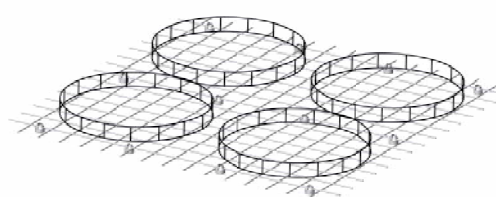

Aseta armatuurvõrgule distant Skandurid (ringi tüüpi) 0,5 meetriste vahedega. Vajadusel seo kandur alumise võrgu külge kinni.

Joonis 4

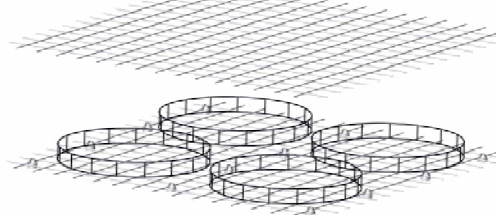

Aseta distant Skandurite peamine armatuurvõrgu kiht. Vajadusel seo kandur ülemise võrgu külge kinni.