



TRI-ARMATUUR (distsantskandurina)

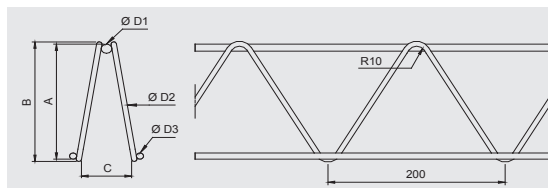

KASUTUSOTSTARVE

Tri-armatuuri saab kasutada ka distantskandurina. Kiireks ja lihtsaks armatuurvõrgu ja sirgete armatuurteraste vahekauguse fikseerimiseks. Kasutatakse suuremate koormuste puhul. Tagab kindla ja stabiilse jalgealuse betoonivalu töödel.

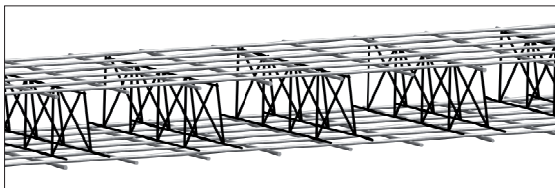

Tri-armatuuri distantskanduri kulu ruutmeetrile

Ühtlaselt jaotatud distantskandurite koormustaluvus

Distantskandurite vaheline kaugus	Koormustaluvus	Kulu ruutmeetrile
1 m	120 kg/m ²	1,00 jm/m ²
0,8 m	150 kg/m ²	1,25 jm/m ²
0,6 m	200 kg/m ²	1,10 jm/m ²
0,4 m	300 kg/m ²	2,50 jm/m ²

Tri-armatuur (distsantskandur)

A	Kanduri projektkõrgus	110 – 300 mm
B	Kanduri üldine kõrgus	A+7 mm max
C	Kanduri laius	70 – 100 mm
D1	Ülemine vöö	6 – 8 mm
D2	Diagonaalid	5 – 6 mm
D3	Alumine vöö	5 – 8 mm
	Diagonaali samm	200 mm
L	Pikkus	2000 mm